

Ausstattungsvorschlag 250825

BV: Spielplatz, **Hönow, an der Feuerwehr**,
Ortsteil Hönow, 15366 Hoppegarten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hoppegarten den 25.08.2025

wunschgemäß habe ich Ihnen eine Lageskizze zu den von Ihnen angefragten Spielplatzgeräten und Ausstattung am o.g. geplanten Spielplatzstandort erstellt.
Maßgeblich dafür waren u.a. unsere Absprachen am Ortstermin am 02.07.2025

➤ Ausstattung

Pos.	Gerät	Merkmale / Anforderungen		Platzbedarf in Meter (min.) empfohlener Fallschutz
1	Spielturm mit Dach (Sonnenschutz)	Podest: 140x140, Höhe ca. 140cm mit Rutsche, Kletterschräge und Tresenbrett (unten)	Nutzer: 3-12 Jahre	6,0 x 8,0 Sand 300mm tief
2	Doppelschaukel	mit einem Kleinkindersitz und einem Standardstuhlsitz	Nutzer: 12 Jahre	8,0 x 4 Sand 300mm tief
4	Reckanlage	2fach Stufenreck H: 140 + 100cm	Nutzer: 6-12 Jahre	5,5 x 3,2 Sand 300mm tief
6	Wippe	zweisitzig mit Edelstahlgelenk und Kunststoff-Sitzflächen	Nutzer: 3-12 Jahre	6 x 3,2 Sand 300mm tief
7	Tischtennisplatte	Pflasterfläche und Fundamente erforderlich	Nutzer: alle ab ca. 3 Jahre	9,5 x 5,5 Pflasterfläche
8	2 Bänke und Abfallbehälter	<i>hoher Pfosten vom Abfallbehälter kann für das Spielplatzschild genutzt werden Bänke gleich für Senioren erhöhen</i>		
9	Zaunanlage (Schutz vor Hunden, Fahrzeugen und leichter Ballfangschutz)	aus Metallgitterzaun 5/20cm, H= 100cm, <i>keine vorstehende Gitterenden (oben + unten). Stabile Qualität, da mit Ballaufprall und Überstieg durch Erwachsene/Jugendliche zu rechnen ist</i>	nach § 27 DGUV Vorschrift 82, DIN EN 1176-1, ist eine Höhe von min. 100cm gefordert und besser 140cm empfohlen	
9.1	Zufahrtstor	Verschlossen, als Servicetor für Reparaturen und Sandaustausch, <i>Standort nahe der Weggabelung um LKW-Anfahrt zu ermöglichen</i>		
9.1	Zugangstür	einseitiger Schwingflügel <i>mit Klemmschutz</i>		
10	Fahrradbügel	sind auf der eingefriedeten Fläche nicht zu empfehlen <i>Bei Bedarf, vor dem Zaun links von der Zugangstür einbauen</i>		

Ausstattungsvorschlag 250825

BV: Spielplatz, Hönow, an der Feuerwehr,
Ortsteil Hönow, 15366 Hoppegarten

➤ Standort (Ihr Datenauszug)





Ausstattungs-vorschlag 250825

BV: Spielplatz, Hönöw, an der Feuerwehr,
Ortsteil Hönöw, 15366 Hoppegarten



- Lageskizze (nicht 100% maßstabsgetreu)

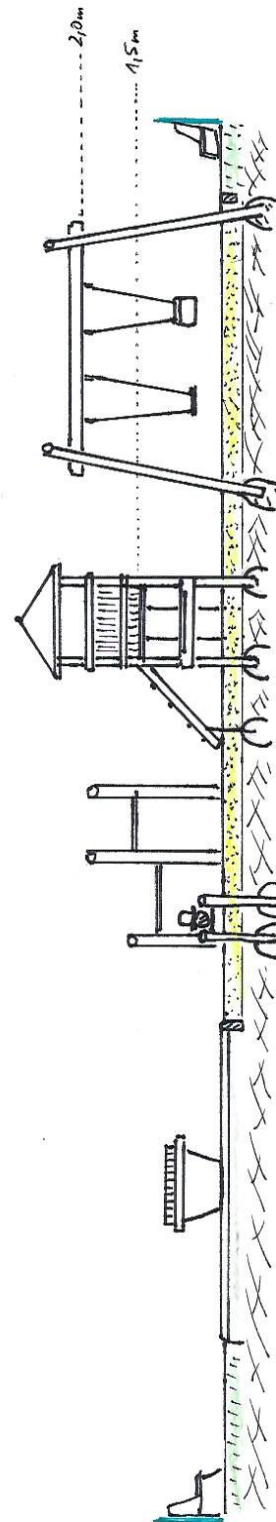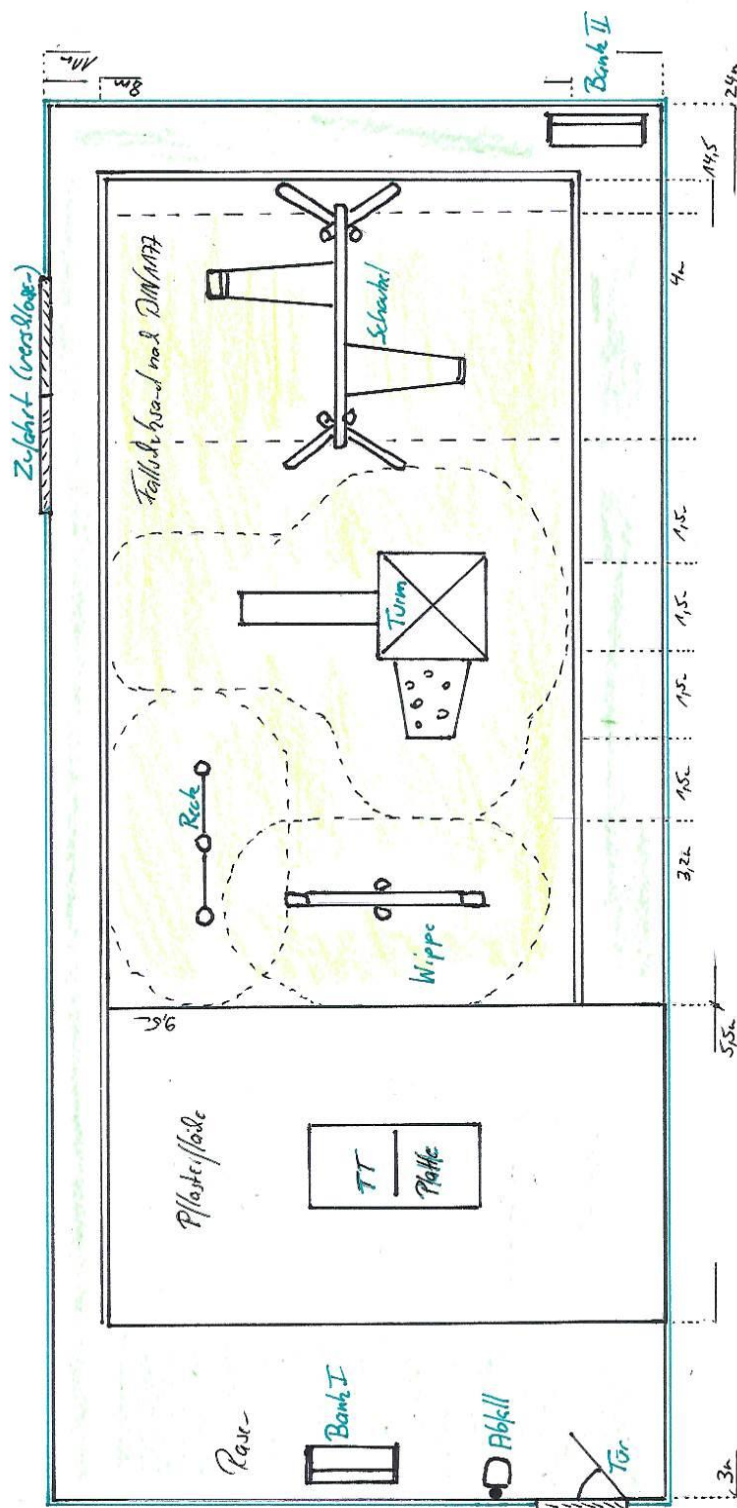

Ausstattungsvorschlag 250825

BV: Spielplatz, **Hönow, an der Feuerwehr**,
Ortsteil Hönow, 15366 Hoppegarten



➤ Weiteres

Kinderspielplatz Anforderungen und Empfehlungen allgemein

1. Unterbau der Sandfläche: am besten Wurzelfließ und darüber liegende Rasengittersteine. Das erleichtert spätere Instandhaltungsarbeiten (z.B. Sandaustausch) erheblich. Sandtiefe 200mm zzgl. 100mm Wegspielschicht. Im Bereich der Schaukeln sind zusätzliche 100mm Sandtiefe gefordert. Wichtig ist eine funktionale Drainage zum Ablauf des Regenwassers, je nach Bodenbeschaffenheit
2. Eine Spielflächeneinfassung ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, wird jedoch ausdrücklich empfohlen, um Verunreinigungen und Bewuchs /Wurzeln zu vermeiden. Ausreichend wäre auch eine Einfassung aus Granit-Betonsteinen mit gefasten, abgerundeten Kanten und entsprechend tiefer Betonstütze. (siehe Spielplatz Birkenstein-West)
3. Es ist ausschließlich, dokumentierter, zertifizierter Fallschutzsand zu verwenden.
4. Die genauen Mindest-Fallräume richten sich nach den tatsächlichen Fallhöhen und Abmessungen der Geräte. Daher ist auf der Spielflächenskizze noch etwas Platz. Ein Überschneiden der Fallräume ist bei Rutsche und Schaukel nicht zulässig.
5. Eine zusätzliche, großzügige Einfriedung mit Metallgitterzaun zu Verkehrsflächen ist erforderlich. Dabei ist auch der derzeitige Standort der derzeit noch mobilen Fußballtore zu berücksichtigen.
Die Fußballtore dürfen von den Nutzern schon jetzt nicht ohne Aufsicht versetzt werden. Sie sind an geeigneten Standorten zu verankern. Die Situation mit dem dann anliegenden Spielplatz ist regelmäßig zu prüfen, ggf. ist noch zusätzlicher Ballfangschutz erforderlich.
6. Der eingezeichnete Zaun kann nach Erfordernissen (z.B. durch Wurzeln oder Zugänglichkeit beim Rasenmähen) noch angepasst werden. Er sollte möglichst nicht direkt an der Sandkasteneinfassung verlaufen, um den Nutzern auch noch Bewegungsraum um die Spielfläche zu lassen.
7. Zufahrt und Bereich im Anschluss so befestigen, dass ein Befahren bei möglichen Bau-Reparaturarbeiten und Sandaustausch möglich ist.
8. Ein Spielplatzschild mit Benutzerhinweisen ist aufzustellen
9. Der neue Spielplatzstandort einschließlich der Fußballtore muss vor Inbetriebnahme von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen abgenommen werden (Inspektion nach Installation) und ist in die Inspektionen (Spielplatz-Sicherheitsmanagement) aufzunehmen

Mit freundlichen

Grüßen Carsten Olszewski

C. Olszewski Spielplatzgeräte
Höhenweg 30
15366 Hoppegarten
☎ 03342 / 30 700-14 • Fax: -15
MOBIL: 0178 / 63 75 320