


öffentlich
 nicht öffentlich

SCHNITT A-A
 zwischen Achse 17-18

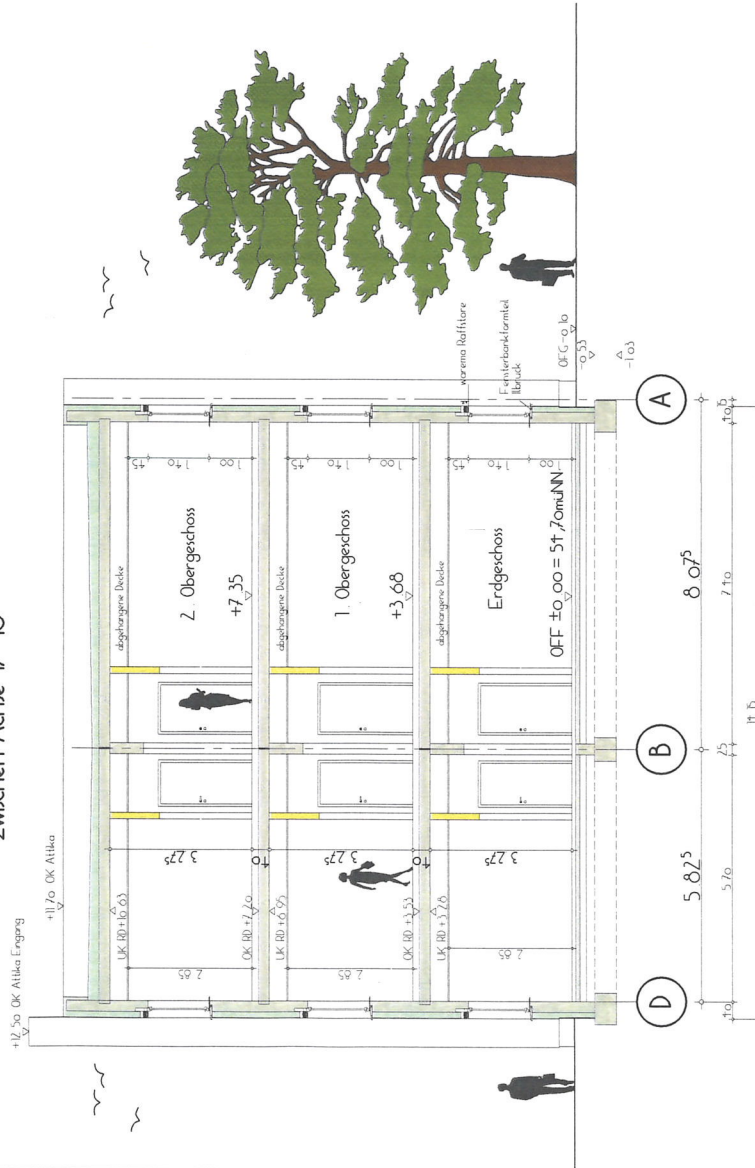

Außenwand
 Wärmedämmverbundsystem bestehend aus
 14 cm Dämmung (PIR WDVV)
 25 cm Stahlbetonwand C30/37
 mineralischer Edelputz

Innenwände
 tragende Wände: 25 cm Stahlbeton
 nichttragend: Glaswolle
 bzw. Trockenbauwände

Geschossdecken
 15 mm Nutzschiicht
 50 - 70 mm Estrich
 35mm Trittschalldämmung
 25 cm Spannbetondecke

Fußboden Erdgeschoss
 15mm Nutzschiicht
 70 mm Zementestrich
 100 mm Dämmung
 Bitumendichtung
 15 cm Unterbeton C25/30

Dachaufbau
 50mm Kieschüttung
 1,5mm PVC Dachbahn mit Gewebeeinlage
 160mm - 200mm PR-Gefälledämmung
 Bitumendampfsperre
 25 cm Spannbetondecke

